

Монтаж и подключение

ВНИМАНИЕ! МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ.

1. Светильники монтируются на подвесе непосредственно за крюк или на тросе. Трос в комплект поставки изделия не входит.
2. Подвес на тросе позволяет производить монтаж светильника на любом расстоянии до освещаемой поверхности, независимо от высоты перекрытия помещения. Схематично данный вид установки изображён на рисунке 1.
3. Светильники предназначены для подключения к электрической цепи с выключателем.

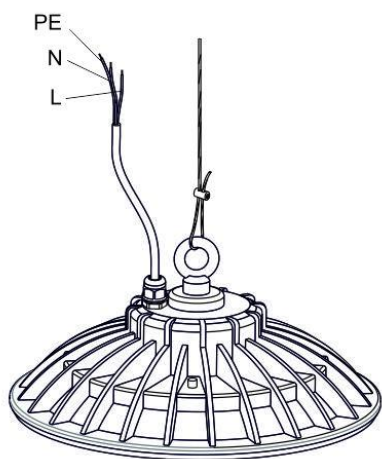


Рисунок 1

4. Подключение светильников к сети производить через распределительную коробку или кабельную муфту со степенью защиты не менее IP65 (в комплект не входят).
5. Подключение светильников к сети производить сетевым кабелем, выведенным из корпуса светильника (рисунок 1), согласно цветовой маркировке:
 - к фазному проводнику сети – коричневый проводник (L) светильника;
 - к нейтральному проводнику сети – синий проводник (N) светильника;
 - к защитному проводнику сети – жёлто-зелёный проводник (PE) светильника.