

Правила монтажа

1 Светильник предназначен для стационарной установки (на стене, потолке).

2 Монтаж светильника, его чистку и замену осуществлять только при отключённом электропитании сети.

3 Монтаж светильника на рабочую поверхность производить при помощи монтажных скоб и саморезов, входящих в комплект поставки. Для монтажа необходимо закрепить две монтажные скобы на стене или потолке и защёлкнуть в них корпус светильника (рисунок 1).

4 Возможно крепить светильник к потолку на тросовых подвесах (тросы в комплект не входят).

5 Подключение светильников к сети 230 В~ производить с использованием кабельной муфты или монтажной коробки со степенью защиты не менее IP65 (в комплект не входят). Подключение производить сетевым кабелем, выведенным из корпуса светильника, согласно цветовой маркировке:

- коричневый провод (L) – подключение фазы;
- синий провод (N) – подключение нейтрали.

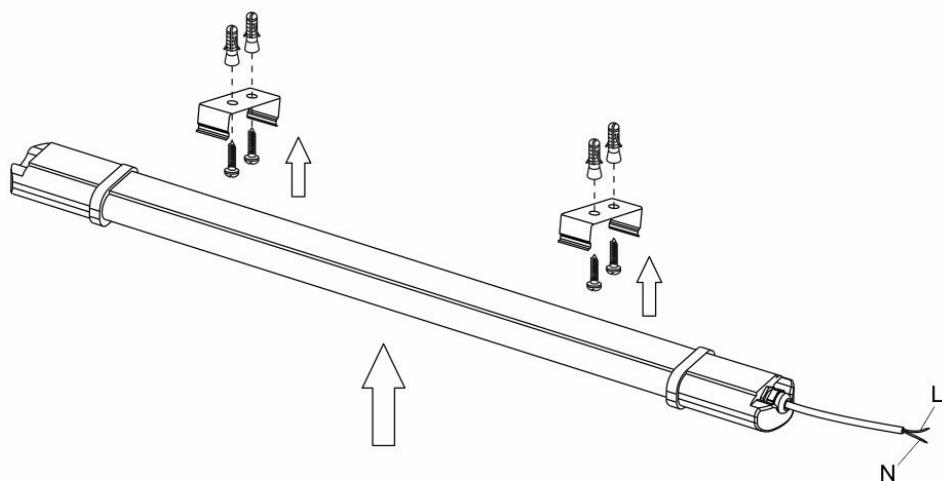


Рисунок 1